


Serie **EURO-INOX**

Articolo **704000**

Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F, a passaggio totale.

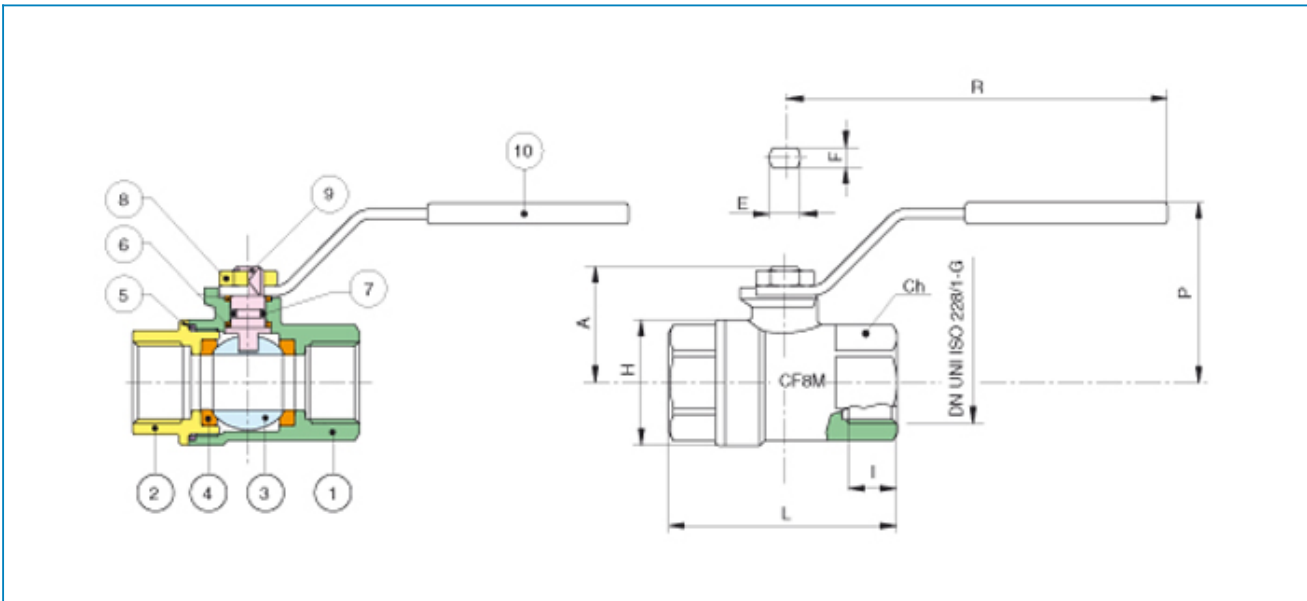

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.

POS.	DENOMINAZIONE	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	A351-CF8M	1
3	SFERA	A182-F316 / A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	P.T.F.E.	2
5	GUARNIZIONE	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	P.T.F.E.	2
7	O-RING	FKM (VITON®)	1
8	DADO	A182-F304	1
9	ASTA	A182-F316	1
10	LEVA	INOX AISI 430	1

MISURA SIZE	DN	BOX	A	H	L	R	Ch	I	E	F	P	Kv	PN	Kg
1/4"	8	15	28	30	53,5	110	ES.22	10	8	5	44	5,5	64	0,22
3/8"	10	15	28	30	53,5	110	ES.22	10	8	5	44	8,5	64	0,20
1/2"	15	10	30,5	32,5	60	110	ES.27	13	8	5	47	19,2	64	0,25
3/4"	20	15	37	40	70	131	ES.32	14	10	7	54	35,0	40	0,45
1"	25	5	41	49	79	131	OT.41	17	10	7	58	64,5	40	0,85
1"1/4	32	2	50	62	91	174	OT.50	19	12	8	70	103,8	25	1,20
1"1/2	40	2	57	75	103	174	OT.55	19,5	12	8	76	174,0	25	1,80
2"	50	2	66	95	124	174	OT.70	22,5	12	8	86	301,3	25	2,70